

# Série Sophos XGS para desktop: SMB e Filial


## XGS 107, XGS 107w

### Especificações técnicas

#### Vista dianteira



#### Vista traseira

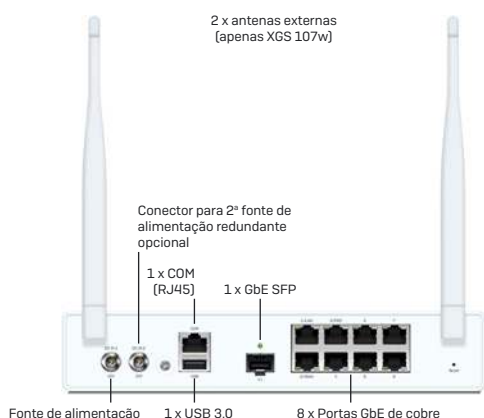

#### Especificações físicas

<b>Montagem</b>	Kit para montagem em rack disponível (pedidos feitos separadamente)
<b>Dimensões Largura x Altura x Profundidade</b>	230 x 44 x 205,5 mm
<b>Peso</b>	1,4 kg/3,09 lbs (desembalado) 2,8 kg/6,17 lbs (embalado) (modelo w)

#### Ambiente

<b>Fonte de alimentação</b>	AC-DC externa com variação automática 100 a 240 VAC, 1,7 A a 50-60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W Segunda fonte de alimentação redundante opcional
<b>Consumo de energia</b>	107: 26,1 W/89,06 BTU/h (em espera) 107w: 29,8 W/101,68 BTU/h (em espera) 107: 53,9 W/183,91 BTU/h (máx.) 107w: 57,3 W/195,52 BTU/h (máx.)
<b>Temperatura de operação</b>	0 °C a 40 °C (em operação) -20 °C a +70 °C (armazenamento)
<b>Umidade</b>	10% a 90%, sem condensação

#### Certificações do produto

<b>Certificações</b>	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC, SDPPI*
----------------------	---

\* XGS 107 apenas

Desempenho	XGS 107(w)
Taxa de transferência do firewall	7.000 Mb/s
Firewall IMIX	3.750 Mb/s
Latência do firewall (64 bytes UDP)	6 µs
Taxa de transferência do IPS	1.500 Mb/s
Taxa de transferência do Threat Protection	370 Mb/s
NGFW	1.050 Mb/s
Conexões simultâneas	1.600.000
Novas conexões/s	44.400
Taxa de transferência VPN IPsec	4.000 Mb/s
Túneis VPN de SSL simultâneos	1.000
Túneis simultâneos VPN IPsec	1.000
Inspeção TLS/SSL Xstream	420 Mb/s
Conexões Xstream SSL/TLS simultâneas	8.192

Observação: para metodologia de teste de desempenho, consulte [página 11](#)

#### Especificações de conexão sem fio (apenas XGS 107w)

<b>Nº de antenas</b>	2 externas
<b>Funcionalidades MIMO</b>	2 x 2:2
<b>Interface sem fio</b>	802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

#### Interfaces físicas

<b>Armazenamento (logs/quarentena local)</b>	SSD de 64 GB integrado
<b>Interfaces Ethernet (fixa)</b>	8 x GbE cobre 1 x SFP fiber*
<b>Portas de gerenciamento</b>	1 x COM RJ45 1 x Micro-USB (cabo incl.)
<b>Outras portas E/S</b>	1 x USB 2.0 (dianteira) 1 x USB 3.0 (traseira)
<b>Número de slots de expansão</b>	0
<b>Conectividade complementar opcional</b>	Módulo SFP DSL (VDSL2) Transceptores SFP

\*Transceptores SFP vendidos separadamente