

Série Sophos XGS para desktop: SMB e Filial


XGS 116, XGS 116w

Especificações técnicas

Vista dianteira



Vista traseira

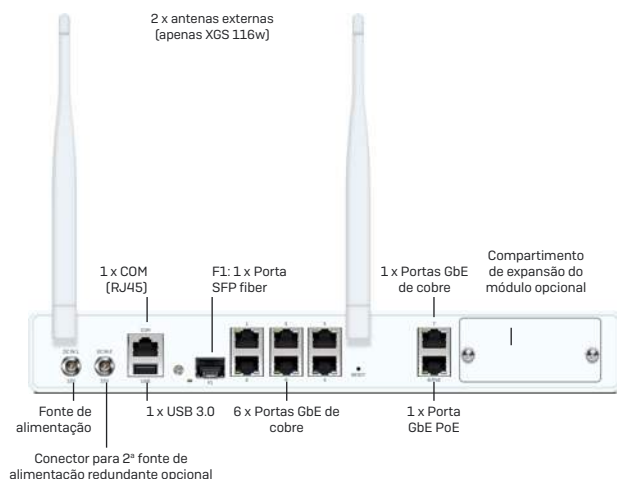

Especificações físicas

Montagem	Kit para montagem em rack disponível (pedidos feitos separadamente)
Dimensões Largura x Altura x Profundidade	320 x 44 x 213 mm
Peso	2,2 kg/4,85 lbs (desembalado) 4,2 kg/9,26 lbs (embalado) (modelo w minimamente mais alto)

Ambiente

Fonte de alimentação	AC-DC externa com variação automática 100 a 240 VAC, 2,5 A a 50-60 Hz 12 VDC, 12,5A, 150 W Segunda fonte de alimentação redundante opcional
Consumo de energia	116: 28 W/96 BTU/h (em espera) 116w: 30 W/102 BTU/h (em espera) 116: 57 W/195 BTU/h (máx.) 116w: 60 W/205 BTU/h (máx.)
Adição de PoE habilitada	38 W/130 BTU/h (máx.)
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C (em operação) -20 °C a +70 °C (armazenamento)
Umidade	10% a 90%, sem condensação

Certificações do produto

Certificações	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC
----------------------	---

* XGS 116 apenas

Desempenho	XGS 116(w)
Taxa de transferência do firewall	7.700 Mb/s
Firewall IMIX	4.500 Mb/s
Latência do firewall (64 bytes UDP)	8 µs
Taxa de transferência do IPS	2.500 Mb/s
Taxa de transferência do Threat Protection	720 Mb/s
NGFW	2.000 Mb/s
Conexões simultâneas	1.600.000
Novas conexões/s	61.500
Taxa de transferência VPN IPsec	4.800 Mb/s
Túneis simultâneos VPN IPsec	1500
Túneis VPN de SSL simultâneos	1.250
Inspeção TLS/SSL Xstream	650 Mb/s
Conexões Xstream SSL/TLS simultâneas	8.192

Observação: para metodologia de teste de desempenho, consulte [página 11](#)

Especificações de conexão sem fio (apenas XGS 116w)

Nº de antenas	2 externas
Funcionalidades MIMO	2 x 2:2
Interface sem fio	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
Segundo módulo Wi-Fi opcional	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac

Interfaces físicas

Armazenamento (logs/quarentena local)	SSD de 64 GB integrado
Interfaces Ethernet (fixa)	8 GbE de cobre 1 GbE SFP*
Power over Ethernet (fixo)	1 x GbE 803.2at (30 W máx.)
Portas de gerenciamento	1 x COM RJ45 1 x Micro-USB (cabo incl.)
Outras portas E/S	1 x USB 2.0 (dianteira) 1 x USB 3.0 (traseira)
Número de slots de expansão	1
Conectividade complementar opcional	Módulo SFP DSL (VDSL2) módulo 3G/4G, módulo 5G Segundo rádio Wi-Fi (somente XGS 116w) Transceptores SFP

*Transceptores SFP vendidos separadamente