

Série Sophos XGS para desktop: SMB e filiais


XGS 126, XGS 126w, XGS 136, XGS 136w

Especificações técnicas

Vista dianteira



Vista traseira

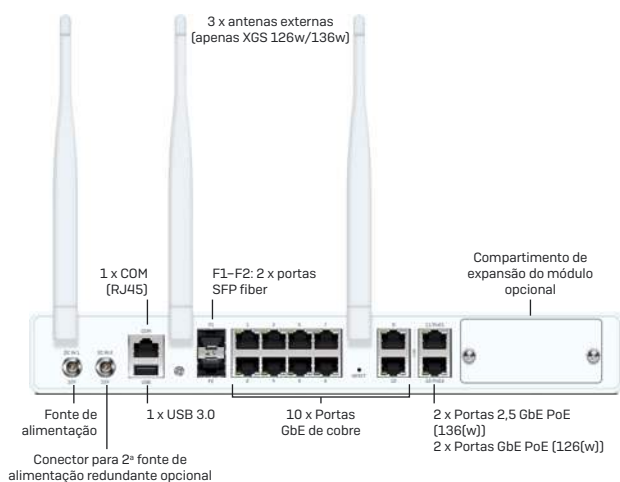

Especificações físicas

Montagem	Kit para montagem em rack disponível (pedidos feitos separadamente)
Dimensões Largura x Altura x Profundidade	320 x 44 x 213 mm
Peso	2,4 kg/5,29 lbs (desembalado) 4,4 kg/9,70 lbs (embalado) (modelo w minimamente mais alto)

Ambiente

Fonte de alimentação	AC-DC externa com variação automática 100 a 240 VAC, 2,5 A a 50-60 Hz 12 VDC, 12,5A, 150 W Segunda fonte de alimentação redundante opcional
Consumo de energia	126/136: 30 W/102 BTU/h (em espera) 126w/136w: 32 W/109 BTU/h (em espera) 126: 59 W/202 BTU/h (máx.) 126w/136: 62 W/212 BTU/h (máx.) 136w: 65 W/222 BTU/h (máx.)
Adição de PoE habilitada	76 W/260 BTU/h (máx.)
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C (em operação) -20 °C a +70 °C (armazenamento)
Umidade	10% a 90%, sem condensação

Certificações do produto

Certificações	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel†, TEC, SDPPI†
----------------------	---

* XGS 126 e XGS 136 apenas

† XGS 136 apenas

Desempenho	XGS 126(w)	XGS 136(w)
Taxa de transferência do firewall	10.500 Mb/s	11.500 Mb/s
Firewall IMIX	5.250 Mb/s	6.500 Mb/s
Latência do firewall (64 bytes UDP)	8 µs	8 µs
Taxa de transferência do IPS	3.250 Mb/s	4.000 Mb/s
Taxa de transferência do Threat Protection	900 Mb/s	1.000 Mb/s
NGFW	2.500 Mb/s	3.000 Mb/s
Conexões simultâneas	5.000.000	6.400.000
Novas conexões/s	69.900	74.500
Taxa de transferência VPN IPsec	5.500 Mb/s	6.350 Mb/s
Túneis simultâneos VPN IPsec	2500	2.500
Túneis VPN de SSL simultâneos	1.500	1.500
Inspecção TLS/SSL Xstream	800 Mb/s	950 Mb/s
Conexões Xstream SSL/TLS simultâneas	12.288	18.432

Observação: para metodologia de teste de desempenho, consulte [página 11](#)

Especificações de conexão sem fio (apenas XGS 126w e XGS 136w)

Nº de antenas	3 externas
Funcionalidades MIMO	3 x 3:3
Interface sem fio	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
2º Módulo Wi-Fi opcional	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac

Interfaces físicas

Armazenamento (logs/quarentena local)	SSD de 64 GB integrado	
Interfaces Ethernet (fixa)	12 x GbE cobre 2 x SFP fiber*	10 x GbE cobre 2 x 2,5 GbE cobre 2 x SFP fiber*
Power over Ethernet (fixo)	2 x GbE (30 W máx. por porta)	2 x 2,5 GbE (30 W máx. por porta)
Portas de gerenciamento	1 x COM RJ45 1 x Micro-USB (cabo incl.)	
Outras portas E/S	1 x USB 2.0 (dianteira) 1 x USB 3.0 (traseira)	
Número de slots de expansão	1	
Conectividade complementar opcional	Módulo SFP DSL (VDSL2) módulo 3G/4G, módulo 5G Segundo rádio Wi-Fi (somente XGS 126w/136w) Transceptores SFP	

*Transceptores SFP vendidos separadamente