

Série Sophos XGS para desktop: SMB e filiais

XGS 87 e XGS 87w


Especificações técnicas

Nota: o XGS 87 e 87w não são compatíveis com alguns recursos avançados, como emissão integrada de relatórios, varredura AV dupla, varredura AV WAF e a funcionalidade MTA de agente de transferência de mensagem de e-mail. Se você precisa dessas funcionalidades, o XGS 107(w) é o mais indicado.

Vista dianteira



Vista traseira

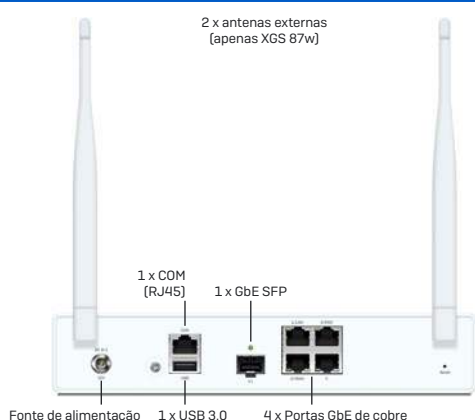

Desempenho	XGS 87(w)
Taxa de transferência do firewall	3.850 Mb/s
Firewall IMIX	3.000 Mb/s
Latência do firewall (64 bytes UDP)	6 µs
Taxa de transferência do IPS	1.200 Mb/s
Taxa de transferência do Threat Protection	280 Mb/s
NGFW	700 Mb/s
Conexões simultâneas	1.600.000
Novas conexões/s	35.700
Taxa de transferência VPN IPsec	3.000 Mb/s
Túneis simultâneos VPN IPsec	500
Túneis VPN de SSL simultâneos	500
Inspeção TLS/SSL Xstream	375 Mb/s
Conexões Xstream SSL/TLS simultâneas	8.192

Observação: para metodologia de teste de desempenho, consulte [página 11](#)

Especificações de conexão sem fio (apenas XGS 87w)

Nº de antenas	2 externas
Funcionalidades MIMO	2 x 2:2
Interface sem fio	802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Interfaces físicas

Armazenamento	16 GB eMMC
Interfaces Ethernet (fixa)	4 x GbE cobre 1 x SFP fiber*
Portas de gerenciamento	1 x COM RJ45 1 x Micro-USB (cabo incl.)
Outras portas E/S	1 x USB 2.0 (dianteira) 1 x USB 3.0 (traseira)
Número de slots de expansão	0
Conectividade complementar opcional	Módulo SFP DSL (VDSL2) Transceptores SFP

*Transceptores SFP vendidos separadamente

Especificações físicas

Montagem	Kit para montagem em rack disponível (pedidos feitos separadamente)
Dimensões Largura x Altura x Profundidade	230 x 44 x 205,5 mm
Peso	1,36 kg/3 lbs (desembalado) 2,75 kg/6,06 lbs (embalado) (modelo w)

Ambiente

Fonte de alimentação	AC-DC externa com variação automática 100 a 240 VAC, 1,7 A a 50-60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W
Consumo de energia	23,2 W/79,16 BTU/h [87] (em espera) 27,1 W/92,13 BTU/h [87w] (em espera) 43,4 W/148,09 BTU/h [87] (máx.) 46,8 W/159,69 BTU/h [87w] (máx.)
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C (em operação) -20 °C a +70 °C (armazenamento)
Umidade	10% a 90%, sem condensação

Certificações do produto

Certificações	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC
---------------	---------------------------------------------------------------------------

*XGS 87 apenas